

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม สำหรับโรงเรียนมัธยมเกาะหมาก ตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน
จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 หลัง โดยวิธีคัดเลือก / ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม

2. สำหรับโรงเรียนมัธยมเกาะหมาก ตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 หลัง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 13,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 05 ธ.ค. 2567 เป็นเงิน 13,003,025.17 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ป.ร.4

6.2 รายงาน ป.ร.4 (พ)

6.3 รายงาน ป.ร.5 (ก)

6.4 รายงาน ป.ร.6

6.5 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 วีระศักดิ์ แสงขาว ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

7.2 อีระพงศ์ ขุนศรี กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 นราวุฒิ มะโนปร่าง กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ

วีระศักดิ์ แสงขาว

26 มกราคม 2567 14:06:53

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม สำหรับโรงเรียนมัธยมเกาะหมาก ตำบลเกาะหมาก อำเภopakพะยูน จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 หลัง		
สถานที่ก่อสร้าง	โดยวิธีคัดเลือก/ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม สำหรับโรงเรียนมัธยมเกาะหมาก ตำบลเกาะหมาก อำเภopakพะยูน จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 หลัง		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน 2 ชุด		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ตอกเสาเข็มสำหรับโรงเรียนมัธยมเกาะหมาก	12,983,025.17	
2	งานอาคาร : ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	20,000.00	
สรุป	ราคากลาง	13,003,025.17	
	ราคากลาง (..... ลิบล้านสามพันยี่สิบห้าบาทสิบเจ็ดสตางค์)		

วีระศักดิ์ แสงขาว

26 มกราคม 2567 14:04:51

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม สำหรับโรงเรียนมัธยมเกาะหมาก ตำบลเกาะหมาก อำเภอบางปะยูณ จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 หลัง					
	โดยวิธีคัดเลือก/ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม สำหรับโรงเรียนมัธยมเกาะหมาก ตำบลเกาะหมาก อำเภอบางปะยูณ จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 หลัง					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เกาะหมาก	อำเภอ	บางปะยูณ	จังหวัด	พัทลุง
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน		ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่					

(วีระศักดิ์ แสงขาว)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

อนุมัติ

(นายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง

[05 ก.พ. 2567]

(อธิระพงศ์ ขุนศรี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นราวุฒิ มะโนปรัง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

วีระศักดิ์ แสงขาว

26 มกราคม 2567 14:04:51

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ตอกเสาเข็มสำหรับโรงเรียนมัธยมเกาะหมาก
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม สำหรับโรงเรียนมัธยมเกาะหมาก ตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 หลัง
สถานที่ก่อสร้าง	โดยวิธีคัดเลือก/ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม สำหรับโรงเรียนมัธยมเกาะหมาก ตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 16 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ตอกเสาเข็มสำหรับโรงเรียนมัธยมเกาะหมาก	10,019,312.53	1.2958	12,983,025.17	
รวมค่าก่อสร้าง				12,983,025.17	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1,608.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 8,074.02 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 12,983,025.17 บาท ต่อ 1 หน่วย

วิระศักดิ์ แสงขาว

26 มกราคม 2567 14:04:39

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ตอกเสาเข็มสำหรับโรงเรียนมัธยมเกาะหมาก

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม สำหรับโรงเรียนมัธยมเกาะหมาก ตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง โดยวิธีคัดเลือก/ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม สำหรับโรงเรียนมัธยมเกาะหมาก ตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 หลัง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง

แบบ ปร. 4 ที่แบบ มีจำนวน 16 หน้า


คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				12,983,025.17	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1,608.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 8,074.02 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 12,983,025.17 บาท ต่อ 1 หน่วย



วีระศักดิ์ แสงขาว

26 มกราคม 2567 14:04:39

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม สำหรับโรงเรียนมัธยมเกาะหมาก ตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 หลัง


สถานที่ก่อสร้าง โดยวิธีคัดเลือก/ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม สำหรับโรงเรียนมัธยมเกาะหมาก ตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 หลัง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง


แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 16 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่




(ธีระพงศ์ ขุนศรี)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(วีระศักดิ์ แสงขาว)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นราวุฒิ มะโนปราง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี
งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม สำหรับโรงเรียนมัธยมเกาะหมาก ตำบลเกาะหมาก อำเภopakพะยูน จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 หลัง โดยวิธีคัดเลือก / ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม สำหรับโรงเรียนมัธยมเกาะหมาก ตำบลเกาะหมาก อำเภopakพะยูน จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 หลัง					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เกาะหมาก	อำเภอ	pakพะยูน	จังหวัด	พัทลุง
						แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง					
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	งานป้ายโครงการ	1.000	ป้าย	8,000.00	ติดตั้งป้ายโครงการ ตามระเบียบกำหนด
2	ป้ายประชาสัมพันธ์	1.000	ป้าย	0.00	กำหนดให้ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย ตามระเบียบกำหนดโดยไม่คำนวณเป็นรายการค่าใช้จ่าย
3	การใช้จ่ายสำหรับรถเครนยกติดตั้งโครงถักเหล็กหลังคาที่ชั้น 4	1.000	งาน	12,000.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ			20,000.00	

วีระศักดิ์ แสงขาว

26 มกราคม 2567 14:04:25

หน้า 1 จาก 1

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ	งานป้ายโครงการ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม สำหรับโรงเรียนมัธยมเกาะหมาก ตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 หลัง โดยวิธีคัดเลือก / ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม สำหรับโรงเรียนมัธยมเกาะหมาก ตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 หลัง
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เกาะหมาก	อำเภอ ปากพะยูน จังหวัด พัทลุง แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

ติดตั้งป้ายโครงการ ตามระเบียบกำหนด


2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	ป้ายโครงการ	8,000.00	
	รวมค่าใช้จ่าย	8,000.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	8,000.00	

วีระศักดิ์ แสงขาว

26 มกราคม 2567 14:04:24

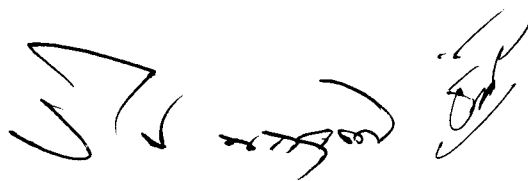

))
แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ	ป้ายประชาสัมพันธ์						
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม สำหรับโรงเรียนมัธยมเกาะหมาก ตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 หลัง โดยวิธีคัดเลือก / ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม สำหรับโรงเรียนมัธยมเกาะหมาก ตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 หลัง						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เกาะหมาก	อำเภอ	ปากพะยูน	จังหวัด	พัทลุง	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง						
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่				

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

กำหนดให้ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย ตามระเบียบกำหนดโดยไม่คำนวณเป็นรายการค่าใช้จ่าย


2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1		0.00	
	รวมค่าใช้จ่าย		
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม		

วีระศักดิ์ แสงขาว

26 มกราคม 2567 14:04:24



))
แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ	การใช้จ่ายสำหรับรถยนต์ติดตั้งโครงถักเหล็กหลังคาที่ชั้น 4						
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม สำหรับโรงเรียนมัธยมเกาะหมาก ตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 หลัง โดยวิธีคัดเลือก / ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม สำหรับโรงเรียนมัธยมเกาะหมาก ตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 หลัง						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เกาะหมาก	อำเภอ	ปากพะยูน	จังหวัด	พัทลุง	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง						
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่						

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

เนื่องจากไม่สามารถยกโครงถักเหล็กขึ้นติดตั้งบนชั้น 4 ด้วยแรงคนได้จึงจำเป็นต้องใช้รถยนต์โครงถักเหล็กหลังคา


2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	การใช้จ่ายสำหรับรถยนต์ติดตั้งโครงถักเหล็กหลังคาที่ชั้น 4	12,000.00	
	รวมค่าใช้จ่าย	12,000.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	12,000.00	

วิระศักดิ์ แสงขาว

26 มกราคม 2567 14:04:24



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ตอกเสาเข็มสำหรับโรงเรียนมัธยมเกาะหมาก

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม สำหรับโรงเรียนมัธยมเกาะหมาก ตำบลเกาะหมาก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพิจิตร จำนวน 1 หลัง โดยวิธีคัดเลือก /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เกาะหมาก ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม สำหรับโรงเรียนมัธยมเกาะหมาก ตำบลเกาะหมาก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพิจิตร จำนวน 1 หลัง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร / องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					5,330,918.94	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					3,581,387.16	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					205,582.85	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					702,031.58	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 10,019,312.53 บาท ต่อ 1 หน่วย

วิระศักดิ์ แสงขาว

26 มกราคม 2567 14:04:03



กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ตอกเสาเข็มสำหรับโรงเรียนมัธยมเกาะหมาก

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม สำหรับโรงเรียนมัธยมเกาะหมาก ตำบลเกาะหมาก อำเภopakพะยูน จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 หลัง โดยวิธีคัดเลือก /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เกาะหมาก ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม สำหรับโรงเรียนมัธยมเกาะหมาก ตำบลเกาะหมาก อำเภopakพะยูน จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 หลัง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	อื่นๆ		รวม					199,392.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								10,019,312.53	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 10,019,312.53 บาท ต่อ 1 หน่วย

วีระศักดิ์ แสงขาว

26 มกราคม 2567 14:04:03




แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานดิน หิน ทราย และฐานราก								
	- งานขุดดินฐานราก (แรงคน)	76.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	10,792.00	10,792.00	
	- งานดินถม	140.000	ลบ.ม.	150.00	21,000.00	112.00	15,680.00	36,680.00	
	- งานทรายหยาบ (ลบ.ม แน่น)	20.000	ลบ.ม.	485.98	9,719.60	112.00	2,240.00	11,959.60	
	- งานคอนกรีตหยาบ 1:3:5	3.000	ลบ.ม.	1,483.63	4,450.89	0.00	0.00	4,450.89	
	งานตอกเสาเข็ม								
	- งานเจาะสำรวจดินเพื่อกำหนดความยาวเสาเข็ม	2.000	จุด	0.00	0.00	13,500.00	27,000.00	27,000.00	
	- งานเสาเข็มครอ.หล่อสำเร็จสี่เหลี่ยมตัน 0.30x0.30x7.00 ม. (กรณีความยาวเสาเข็มน้อยกว่า 7 ม. ให้เบิกจ่ายตามความยาวจริง)	60.000	ตัน	5,161.19	309,671.40	575.00	34,500.00	344,171.40	
	- งานเสาเข็มครอ.หล่อสำเร็จสี่เหลี่ยมตัน 0.35x0.35x7.00 ม. (กรณีความยาวเสาเข็มน้อยกว่า 7 ม. ให้เบิกจ่ายตามความยาวจริง)	3.000	ตัน	6,738.79	20,216.37	690.00	2,070.00	22,286.37	

วีระศักดิ์ แสงขาว

26 มกราคม 2567 14:04:03

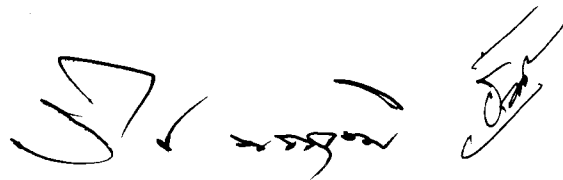


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานสกัดหัวเสาเข็ม	63.000	ตัน	0.00	0.00	280.00	17,640.00	17,640.00	
	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ค่าแรงไม้แบบ	2,719.000	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	377,941.00	377,941.00	
	- งานแบบหล่อคอนกรีต	1,359.000	ลบ.ฟ.	440.00	597,960.00	0.00	0.00	597,960.00	
	- ไม้กระดาน	407.000	ลบ.ฟ.	440.00	179,080.00	0.00	0.00	179,080.00	
	- ตะปู	339.000	กก.	42.06	14,258.34	0.00	0.00	14,258.34	
	- ไม้ค้ำยัน	941.000	ตัน	31.00	29,171.00	0.00	0.00	29,171.00	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- งานคอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc	320.000	ลบ.ม.	2,355.14	753,644.80	519.00	166,080.00	919,724.80	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กกลม SR-24 RB 6	5.000	ตัน	22,312.06	111,560.30	4,400.00	22,000.00	133,560.30	
	- เหล็กกลม SR-24 RB 9	11.000	ตัน	21,912.99	241,042.89	4,400.00	48,400.00	289,442.89	
	- เหล็กข้ออ้อย SD-30 DB 12	5.700	ตัน	27,364.49	155,977.59	3,100.00	17,670.00	173,647.59	

วีระศักดิ์ แสงขาว

26 มกราคม 2567 14:04:03




แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กข้ออ้อย SD-30 DB 16	10.800	ตัน	27,660.75	298,736.10	3,100.00	33,480.00	332,216.10	
	- เหล็กข้ออ้อย SD-30 DB 20	10.800	ตัน	27,287.85	294,708.78	3,100.00	33,480.00	328,188.78	
	- เหล็กข้ออ้อย SD-30 DB 25	23.500	ตัน	26,682.24	627,032.64	3,100.00	72,850.00	699,882.64	
	- ลวดผูกเหล็กโครงสร้าง (เบอร์ 18)	2,004.000	กก.	46.73	93,646.92	0.00	0.00	93,646.92	
	งานพื้นสำเร็จรูป								
	- พื้นสำเร็จรูปท้องเรียบ 5 ซม. LL.400	995.000	ตร.ม.	280.00	278,600.00	25.00	24,875.00	303,475.00	
	- คอนกรีตทับหน้าพื้นสำเร็จรูป หนา 5 ซม.	50.000	ลบ.ม.	2,355.14	117,757.00	519.00	25,950.00	143,707.00	
	โครงหลังคาเหล็ก								
	- แปเหล็ก C-100x50x20x2.3 มม. นน. 4.06 kg/m	87.000	ท่อน	450.00	39,150.00	0.00	0.00	39,150.00	
	- ท่อเหล็กดำ Ø 2 1/2 นิ้ว หนา 3.2 มม. นน. 5.77 kg/m	1,384.000	กก.	25.00	34,600.00	0.00	0.00	34,600.00	
	- ท่อเหล็กดำ Ø 2 นิ้ว หนา 2.3 มม. นน. 3.30 kg/m	752.000	กก.	25.00	18,800.00	0.00	0.00	18,800.00	

วีระศักดิ์ แสงขาว

26 มกราคม 2567 14:04:03

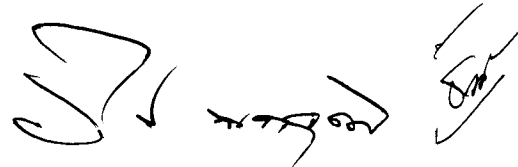


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- ท่อเหล็กดำ Ø 1 1/2 นิ้ว หนา 3.2 มม. นน. 3.58 kg/m	966.000	กก.	25.00	24,150.00	0.00	0.00	24,150.00	
	- ท่อเหล็กดำ Ø 1 นิ้ว หนา 2.3 มม. นน. 1.80 kg/m	421.000	กก.	25.00	10,525.00	0.00	0.00	10,525.00	
	- แผ่นเหล็กขนาด 1.20x2.40 ม. หนา 6 มม. นน.140 กก./แผ่น	1.000	แผ่น	3,640.00	3,640.00	0.00	0.00	3,640.00	
	- งานทาสีเหล็กกันสนิม	421.000	ตร.ม.	54.92	23,121.32	30.00	12,630.00	35,751.32	
	- ค่าแรงโครงสร้างเหล็กหลังคา	5,782.000	กก.	0.00	0.00	10.00	57,820.00	57,820.00	
	- น็อตหัวเสา 19 มม	80.000	ชุด	150.00	12,000.00	45.00	3,600.00	15,600.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	177,624.96	4,324,220.94	37,898.00	1,006,698.00	5,330,918.94	
	งานสถาปัตยกรรม								
2	งานมุงหลังคา								
	- กระเบื้องลอนคู่ 50x120x0.5 ซม. สีซีเมนต์	958.000	แผ่น	48.60	46,558.80	0.00	0.00	46,558.80	

วีระศักดิ์ แสงขาว

26 มกราคม 2567 14:04:03

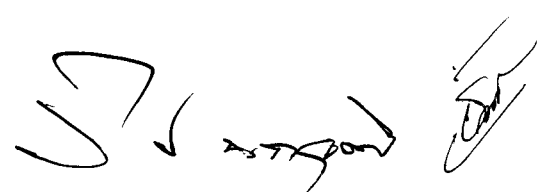

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าแรงมุงหลังคากระเบื้องลอนคู่	410.000	ตร.ม.	0.00	0.00	45.00	18,450.00	18,450.00	
	- ครอบสันหลังคา 10 องศา	80.000	แผ่น	41.12	3,289.60	0.00	0.00	3,289.60	
	- ค่าแรงครอบสันหลังคา	36.000	เมตร	0.00	0.00	45.00	1,620.00	1,620.00	
	- ขอยึดกระเบื้อง	1,916.000	อัน	3.74	7,165.84	0.00	0.00	7,165.84	
	- ครอบข้างคสล. หน้า 8 ซม.	22.000	เมตร	296.00	6,512.00	81.00	1,782.00	8,294.00	
	- เชิงชายแผ่นสมาร์ทบอร์ด 4 มม.	25.000	ตร.ม.	473.00	11,825.00	92.00	2,300.00	14,125.00	
	โครงเคร่าเหล็กกล่อง 1"x1"								
	- ปิดลอนไม้สำเร็จรูป	64.000	เมตร	35.00	2,240.00	10.00	640.00	2,880.00	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานแต่งร่องใต้แผ่นพื้นสำเร็จรูป	995.000	ตร.ม.	24.00	23,880.00	30.00	29,850.00	53,730.00	
	- ฝ้าเพดานห้องน้ำยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบ หน้า 9 มม. แบบกันชื้น คร่าวเหล็กชุบสังกะสี	96.000	ตร.ม.	297.17	28,528.32	75.00	7,200.00	35,728.32	
	- ฝ้าแผ่นยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบ หน้า 9 มม. คร่าวเหล็กชุบสังกะสี	346.000	ตร.ม.	261.66	90,534.36	75.00	25,950.00	116,484.36	

วีระศักดิ์ แสงขาว

26 มกราคม 2567 14:04:03

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฉนวนกันความร้อนชนิดอลูมิเนียมฟอยล์ 1 ด้าน ความหนาแน่น 16 กก./ลบ.ม. ขนาด 1.00x30.00 ม. หนา 25 มม. ตราช้างหรือเทียบเท่า	13.000	ม้วน	3,118.50	40,540.50	0.00	0.00	40,540.50	
	- ค่าแรงฉนวนกันความร้อนชนิดอลูมิเนียมฟอยล์ งานพื้น	378.000	ตร.ม.	0.00	0.00	25.00	9,450.00	9,450.00	
	- พื้นขัดหยาบทางเดินรอบอาคาร	79.000	ตร.ม.	0.00	0.00	30.00	2,370.00	2,370.00	
	- พื้นขัดมันพื้นกันสาดคสล.	267.000	ตร.ม.	115.28	30,779.76	87.00	23,229.00	54,008.76	
	- พื้นหินขัดและม้านั่งหินขัด(ไม่รวมปูนทรายรองพื้น)	1,540.000	ตร.ม.	310.77	478,585.80	161.00	247,940.00	726,525.80	
	- ปูนทรายรองพื้นงานหินขัด	1,540.000	ตร.ม.	111.01	170,955.40	0.00	0.00	170,955.40	
	- พื้นห้องน้ำปุกระเบื้องเคลือบ ขนาด 8x8 นิ้ว (รวมปูนทรายรองพื้น)	83.000	ตร.ม.	258.54	21,458.82	158.00	13,114.00	34,572.82	
	- จมูกบันได อลูมิเนียม ขนาด 2 นิ้ว งานผนัง	90.000	เมตร	200.00	18,000.00	40.00	3,600.00	21,600.00	

วิระศักดิ์ แสงขาว

26 มกราคม 2567 14:04:03


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผนังก่ออิฐมวลูครึ่งแผ่น	248.000	ตร.ม.	358.49	88,905.52	94.00	23,312.00	112,217.52	
	- ผนังก่ออิฐมวลูเต็มแผ่น	24.000	ตร.ม.	732.38	17,577.12	0.00	0.00	17,577.12	
	- ผนังก่อคอนกรีตบล็อกขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	952.000	ตร.ม.	137.63	131,023.76	84.00	79,968.00	210,991.76	
	- ผนังบุกระเบื้องเคลือบ ขนาด 8x8 นิ้ว (ไม่รวมปูนทรายรองพื้น)	175.000	ตร.ม.	201.82	35,318.50	166.00	29,050.00	64,368.50	
	- รองปูนทรายผนังบุกระเบื้องเคลือบ ขนาด 8x8 นิ้ว	175.000	ตร.ม.	80.93	14,162.75	0.00	0.00	14,162.75	
	- ผนังก่ออิฐบล็อกแก้ว	16.000	ตร.ม.	1,189.21	19,027.36	212.00	3,392.00	22,419.36	
	- เสาเอ็นและคานทับหลัง	380.000	ม.	74.17	28,184.60	46.00	17,480.00	45,664.60	
	- ผนังเซาะร่อง	60.000	ตร.ม.	80.93	4,855.80	87.00	5,220.00	10,075.80	
	- บัวเชิงผนังพีวีซี 4 นิ้ว หนา 8 มม.	344.000	เมตร	72.00	24,768.00	40.00	13,760.00	38,528.00	
	งานฉาบปูน								
	- ฉาบปูนเรียบผนัง	2,115.000	ตร.ม.	80.93	171,166.95	87.00	184,005.00	355,171.95	

วีระศักดิ์ แสงขาว

26 มกราคม 2567 14:04:03

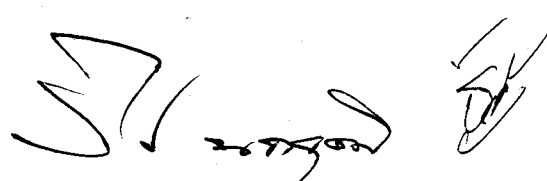


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฉาบปูนโครงสร้าง	980.000	ตร.ม.	80.93	79,311.40	105.00	102,900.00	182,211.40	
	งานประตู หน้าต่าง และช่องระบายอากาศ พร้อมอุปกรณ์ (ค่าวัสดุ+ค่าแรง)								
	- ประตูเหล็กม้วนแบบทึบลอนคู่ ป.1	1.000	ชุด	40,990.00	40,990.00	0.00	0.00	40,990.00	
	- ประตูไม้อัดสีก วงกบไม้เนื้อแข็ง ป.2 พร้อมเหล็กดัดช่องลม	3.000	ชุด	10,918.00	32,754.00	0.00	0.00	32,754.00	
	- ประตูไม้อัดสีก วงกบไม้เนื้อแข็ง ป.3 พร้อมเหล็กดัดช่องลม	18.000	ชุด	17,183.00	309,294.00	0.00	0.00	309,294.00	
	- ประตูไม้อัดสีก วงกบไม้เนื้อแข็ง ป.4 พร้อมเหล็กดัดช่องลม	3.000	ชุด	3,800.00	11,400.00	0.00	0.00	11,400.00	
	- ประตูอลูมิเนียมวงกบอลูมิเนียม ป.5	3.000	ชุด	3,100.00	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00	
	- ประตูอลูมิเนียมวงกบอลูมิเนียม ป.6	12.000	ชุด	1,800.00	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00	
	- ประตูตรวจระบบท่อ	3.000	ชุด	800.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
	- หน้าต่างอะลูมิเนียมพร้อมกระจกเงา น.1	27.000	ชุด	9,400.00	253,800.00	0.00	0.00	253,800.00	

วีระศักดิ์ แสงขาว

26 มกราคม 2567 14:04:03



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- หน้าต่างอะลูมิเนียมพร้อมกระจกเงา น.2	3.000	ชุด	1,150.00	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00	
	- หน้าต่างอะลูมิเนียมพร้อมกระจกเงา น.3	3.000	ชุด	2,800.00	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00	
	งานราวบันได,ราวกันตก								
	- ท่อสแตนเลส Ø 2 นิ้ว หน้า 1.2 มม.	7.000	ท่อน	1,420.00	9,940.00	104.00	728.00	10,668.00	
	- ท่อสแตนเลส Ø 1 1/2 นิ้ว หน้า 1.2 มม.	4.000	ท่อน	1,154.00	4,616.00	81.00	324.00	4,940.00	
	- แผ่นเหล็กหนา 4.0 มม.	2.000	แผ่น	1,820.00	3,640.00	930.00	1,860.00	5,500.00	
	- ราวพนักพิง สแตนเลส 3 นิ้ว หน้า 3.05 มม	13.000	ท่อน	6,060.00	78,780.00	198.00	2,574.00	81,354.00	
	งานทาสี								
	- ทาสีน้ำพลาสติก ชนิดทากภายใน	1,850.000	ตร.ม.	54.72	101,232.00	30.00	55,500.00	156,732.00	
	- ทาสีน้ำพลาสติก ชนิดทากภายนอก	1,640.000	ตร.ม.	68.63	112,553.20	30.00	49,200.00	161,753.20	
	- ทาสีน้ำมัน	200.000	ตร.ม.	88.57	17,714.00	38.00	7,600.00	25,314.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	111,290.73	2,617,019.16	3,286.00	964,368.00	3,581,387.16	

วีระศักดิ์ แสงขาว

26 มกราคม 2567 14:04:03

หน้า 10


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องน้ำ-ส้วม								
	- โถส้วมราบแบบชักโครก ห้องน้ำครู	3.000	ชุด	1,271.03	3,813.09	150.00	450.00	4,263.09	
	- โถส้วมนั่งราบแบบราดน้ำพร้อมสายฉีดชำระ	12.000	ชุด	1,380.00	16,560.00	150.00	1,800.00	18,360.00	
	- โถปัสสาวะชายแบบแขวนผนังเคลือบขาว	8.000	ชุด	1,168.22	9,345.76	450.00	3,600.00	12,945.76	
	- อ่างล้างหน้าแบบฝังเคาเตอร์	13.000	ชุด	3,500.00	45,500.00	450.00	5,850.00	51,350.00	
	- กระจกเงาของอ่างล้างหน้า ห้องน้ำชาย	2.000	ชุด	1,500.00	3,000.00	70.00	140.00	3,140.00	
	0.4x2.30								
	- กระจกเงาของอ่างล้างหน้า ห้องน้ำหญิง	1.000	ชุด	1,500.00	1,500.00	70.00	70.00	1,570.00	
	0.4x3.20 เมตร								
	- ตะแกรงน้ำทิ้งสแตนเลสแบบกลม 2 นิ้ว	18.000	ชุด	18.00	324.00	0.00	0.00	324.00	
	งานเดินท่อโสโครก (ค่าวัสดุ+ค่าแรง)								
	- เดินท่อส้วม	15.000	จุด	750.00	11,250.00	0.00	0.00	11,250.00	

วีระศักดิ์ แสงขาว

26 มกราคม 2567 14:04:03

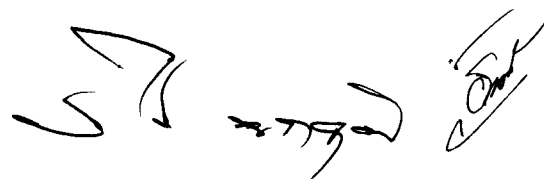


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เดินท่อน้ำทิ้งโถปัสสาวะ	8.000	จุด	1,500.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
	- เดินท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า	13.000	จุด	900.00	11,700.00	0.00	0.00	11,700.00	
	- เดินท่อน้ำทิ้ง	18.000	จุด	600.00	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	
	งานเดินท่อน้ำดี (ค่าวัสดุ+ค่าแรง)								
	- เดินท่อน้ำก๊อกน้ำ	15.000	จุด	600.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
	- เดินท่อน้ำอ่างล้างหน้า	13.000	จุด	600.00	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00	
	- เดินท่อน้ำดีโถปัสสาวะ	8.000	จุด	600.00	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	
	- ป้อน้ำอัตโนมัติ ขนาด 400 วัตต์ ระยะส่ง 30 ม.	1.000	ชุด	13,990.00	13,990.00	600.00	600.00	14,590.00	
	-	1.000	ชุด	21,330.00	21,330.00	3,500.00	3,500.00	24,830.00	
	ถังน้ำบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปแบบถังกระโละและกรอง ขนาด 4000 ลิตร								
	- ถังเก็บน้ำวางบนดิน	1.000	ชุด	4,910.00	4,910.00	1,950.00	1,950.00	6,860.00	
	ชนิดไฟเบอร์ทึบแสงกันตะไคร่น้ำ ขนาด 1,500 ลิตร								
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	56,117.25	187,622.85	7,390.00	17,960.00	205,582.85	

วีระศักดิ์ แสงขาว

26 มกราคม 2567 14:04:03



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- หลอดฟลูออเรสเซนต์ โคมก้างปลา ขนาด 2x36 วัตต์	105.000	ชุด	1,085.00	113,925.00	150.00	15,750.00	129,675.00	
	- หลอดฟลูออเรสเซนต์ โคมสี่เหลี่ยม ขนาด 1x36 วัตต์	60.000	ชุด	800.00	48,000.00	115.00	6,900.00	54,900.00	
	- เต้ารับเดี่ยว	29.000	ชุด	107.00	3,103.00	90.00	2,610.00	5,713.00	
	- สวิตช์ไฟฟ้า	51.000	ชุด	95.00	4,845.00	80.00	4,080.00	8,925.00	
	- งานเดินสายไฟดวงโคม	165.000	จุด	82.00	13,530.00	76.00	12,540.00	26,070.00	
	- งานเดินสายไฟเต้ารับ	29.000	จุด	420.00	12,180.00	110.00	3,190.00	15,370.00	
	- งานเดินสายไฟสวิตช์	51.000	จุด	145.00	7,395.00	76.00	3,876.00	11,271.00	
	- สายล่อฟ้ามาตรฐาน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	12,000.00	12,000.00	1,800.00	1,800.00	13,800.00	
	- พัดลมโคมจรวดติดเพดานใบพัด 16 นิ้ว	72.000	ชุด	1,360.00	97,920.00	345.00	24,840.00	122,760.00	
	งานระบบเมนไฟฟ้า								

วีระศักดิ์ แสงขาว

26 มกราคม 2567 14:04:03



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ตู้ MDB พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	47,000.00	47,000.00	4,000.00	4,000.00	51,000.00	
	- แท่งกราวด์ 5/8" x 8'	1.000	แท่ง	1,100.00	1,100.00	300.00	300.00	1,400.00	
	- ตู้โหลดเซ็นเตอร์ 3 เฟส 24 ช่อง 3P100A พร้อมอุปกรณ์	4.000	ชุด	7,000.00	28,000.00	2,500.00	10,000.00	38,000.00	
	- MCCB 3P100AT/100AF 1C>10KA	4.000	ตัว	3,200.00	12,800.00	400.00	1,600.00	14,400.00	
	- CB 1P10-32A	80.000	ตัว	165.00	13,200.00	70.00	5,600.00	18,800.00	
	- รางไวร์เวย์ 4"x4"	6.000	เส้น	750.00	4,500.00	250.00	1,500.00	6,000.00	
	- รางไวร์เวย์ 4"x6"	2.000	เส้น	900.00	1,800.00	250.00	500.00	2,300.00	
	- ท่อพีวีซี 3 นิ้ว	4.000	ท่อน	677.00	2,708.00	168.00	672.00	3,380.00	
	- สาย THW 1x16 Sq.mm	70.000	เมตร	63.49	4,444.30	20.00	1,400.00	5,844.30	
	- สาย THW 1x35 Sq.mm	244.000	เมตร	132.22	32,261.68	30.00	7,320.00	39,581.68	
	- สาย THW 1x95 Sq.mm	80.000	เมตร	374.75	29,980.00	55.00	4,400.00	34,380.00	
	- สาย THW-A 1x120 Sq.mm	160.000	เมตร	474.76	75,961.60	60.00	9,600.00	85,561.60	

วีระศักดิ์ แสงขาว

26 มกราคม 2567 14:04:03

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	- แร็คช่อง 7 ช่อง (หนา) พร้อมลูกกรอก	10.000	ชุด	430.00	4,300.00	150.00	1,500.00	5,800.00	
	- ฟรีฟอร์ม (120 Sq.mm)	8.000	เส้น	250.00	2,000.00	100.00	800.00	2,800.00	
	- หลอดต่อสายชนิดไม่เกิดอไซด์	4.000	ตัว	500.00	2,000.00	200.00	800.00	2,800.00	
	- อุปกรณ์ประกอบ	1.000	งาน	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	80,611.22	576,453.58	11,395.00	125,578.00	702,031.58	
	อื่นๆ								
	- รางระบายน้ำคสล.พร้อมฝาปิดคสล. รอบอาคาร (ค่าวัสดุ+ค่าแรง)	95.000	เมตร	1,000.00	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	
	- เครื่องดับเพลิง ขนาด 10 ปอนด์	4.000	ชุด	898.00	3,592.00	0.00	0.00	3,592.00	
	- ติดตั้งกระดานดำ	12.000	ชุด	8,400.00	100,800.00	0.00	0.00	100,800.00	
	รวมค่าอื่นๆ	-	-	10,298.00	199,392.00	0.00	0.00	199,392.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								10,019,312.53	

วีระศักดิ์ แสงขาว

26 มกราคม 2567 14:04:03

